


Mapesint è una pittura supertraspirante da interni. Composta da resine versatiche modificate ed additivi selezionati. Di facile applicazione, buona resa ed ottima copertura.

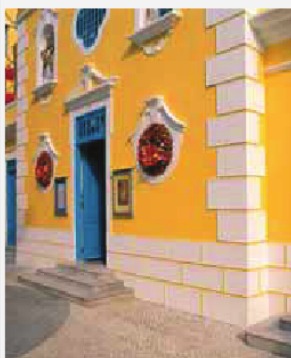

Mapesint

Pittura sintetica a tempera

CAMPI D'IMPIEGO

Mapesint si applica su superfici interne vecchie e nuove di ambienti domestici. È la soluzione ottimale per la pitturazione di bagni, cucine e soffitte.

APPLICAZIONE

MURI NUOVI INTERNI Rasare con **Mapestuck K6** o con **Rasak HP R4** o con i prodotti della linea **Racem**. Applicare una mano di **Mapesint**.

MURI NUOVI ESTERNI Rasare con i nostri prodotti della linea **Racem** e carteggiare. Applicare una mano di **Mapesint**.

MURI VECCHI INTERNI Eliminare le vecchie pitture non aderenti e pulire. Rasare con **Mapestuck K6** con **Rasak HP-R4** o con i prodotti della

linea **Racem** e carteggiare. Applicare una mano di **Mapesint**.

MURI VECCHI ESTERNI Eliminare le vecchie pitture non aderenti e pulire. Rasare con i prodotti della linea **Racem** e carteggiare. Applicare una mano di **Mapesint**.

LEGNO Eliminare le vecchie pitture non aderenti e pulire. Rasare con **Mapestuck K6** e carteggiare. Applicare una mano di **Mapesint**.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere
asciutto, pulito e privo di
grassi.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,550 1,650 kg/lit
Legante	Copolimero versatico modificato
Diluyente	Acqua
Diluizione	15% 25% secondo il tipo di applicazione
Essiccazione	Al tatto in 1 ora In profondit� 24 ore Sovrapplicabile dopo 8 10 ore
Colori disponibili a magazzino	Bianco



AVVERTENZE

- Non applicare a temperature inferiori a 5 C.
Le informazioni riportate nel presente bollettino sono basate sulla nostra esperienza e quindi ritenute esatte. Tuttavia non potendo tener conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.



Mapesint



consumo

1 lit 4 mq per mano.



confezioni

Mapesint   fornito in latte da 14 lit ,
5 lit e 2,5 lit.



capitolato

Tinteggiatura di pareti interne con
pittura sintetica a tempera composta
da resine versatiche modificate ed
additivi selezionati tipo Mapesint della
Mapekol Srl.



stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente
asciutto e negli imballi originali ben
chiusi.
In queste condizioni la sua stabilit  e
di almeno 12 mesi. Teme il gelo.



norme di sicurezza

Non richiede etichettatura di
pericolosit  secondo la normativa
vigente.



da 40 anni
insieme a chi costruisce

PITTURE