

# MIKRO 124 - 134 - INVERTER 140.1

MIKRO 124 - 134 - INVERTER 140.1 Saldatrice con tecnologia ad inverter. Leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici e basici.


**MIKRO 124 - 134 - INVERTER 140.1** Equipo de soldadura con tecnología inverter. Ligero, compacto y fiable. Adapta para electrodos rutilicos y básicos.

**MIKRO 124 - 134 - INVERTER 140.1** Poste à souder avec technologie Inverter, léger, compact et fiable. Pour électrodes au rutile et basique.

**MIKRO 124 - 134 - INVERTER 140.1** Inverter technology welding machine, light, compact and reliable. Suitable for rutilics and basic electrodes.

**MIKRO 124 - 134 - INVERTER 140.1** Schweißgerät mit Inverter Technologie, leicht, kompakt und zuverlässig. Für Rutil- und Basiselektroden geeignet.

**MIKRO 124 - 134 - INVERTER 140.1** Сварочный инвертор. Подходит для электродов с рутиловым, основным и целлюлозным покрытием, электродов для чугуна и нержавеющей стали и для аргонно-дуговой сварки.

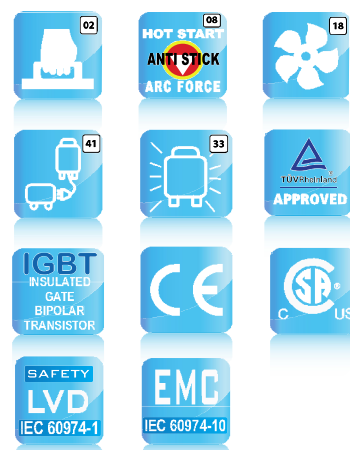

## STANDARD 50124-50134

## STANDARD 66124 - 60134 - 60112



**AWS E6013**  
**AWS E7018**  
**AWS E308**

	CODE	V	P 60% KVA	Vo	I <sub>2</sub> MMA min max	EN60974-1 (40°C) X%I <sub>2</sub> max	X <sub>20°C</sub>	mm min max	IP	IP	m <sup>3</sup>	kg	H x W x L	BAR CODE		
MIKRO 124	50124	230V~1ph 50-60Hz	1,8	90	20-90	20/90	90A@35%	mm 1,6-2,5	H	IP 21S	0,011 m <sup>3</sup>	1	84	4,8	340x170x180	8004386501245
	66124										0,02 m <sup>3</sup>	6	72	6	350x2070x280	8004386661246
MIKRO 134	50134	230V~1ph 50-60Hz	2,0	90	25-110	20/110	110A@35%	mm 1,6-2,5 (3,25)	H	IP 21S	0,011 m <sup>3</sup>	1	84	4,8	340x170x180	8004386501344
	60134										0,02 m <sup>3</sup>	6	72	5,7	350x200x280	8004386601341
INVERTER 140.1	60112	230V~1ph 50-60Hz	1,8	90	20-90	20/90	90A@35%	mm 1,6-2,5 (3,25)	H	IP 21S	0,002 m <sup>3</sup>	6	72	5,9	350x200x280	8004386601129