

RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO

Raccordi portagomma con accoppiamento conico per tubi flessibili

Raccordi



CODICE MODELLO: 0200044

SCHEDA TECNICA

Standard di connessione:	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
Connessione interna:	Accoppiamento conico
Standard di connessione:	Portagomma per tubo DN La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. P
Materiale:	Poliammide (nylon 66) PA
Colore:	Naturale
Pressione di esercizio:	16 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio:	90°C


Coppie di serraggio

Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO con accoppiamento conico
 estremità maschio filettata G1 ed estremità portagomma per tubo
 DN

2000 - The original

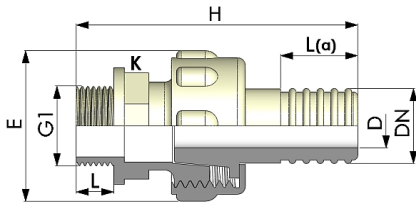

Quote e dimensioni

Codice	G1	DN mm(inch)	D	H	L(a)	E	L	K
0200044.000516	3/4"	16 (5/8")	11	83	23	40	12	27
0200044.000520	3/4"	20 (25/32")	15	81	24	40	12	27
0200044.000720	1"	20 (25/32")	15	81	24	40	12	27
0200044.000722	1"	22 (7/8")	17	88	24	49	12	32
0200044.000725	1"	25 (1")	19	89	25	49	12	32
0200044.000730	1"	30 (1"3/16)	23,5	97	28	55	12	32
0200044.000732	1"	32 (1"1/4)	24	95	28	55	12	32
0200044.000735	1"	35 (1"3/8)	28,5	110	35	59	15,5	38
0200044.000740	1"	40 (1"9/16)	33	112	35	64	15,5	45
0200044.000930	1"1/4	30 (1"3/16)	23,5	104	28	55	15	36
0200044.000932	1"1/4	32 (1"1/4)	24	103	28	55	15	36
0200044.000935	1"1/4	35 (1"3/8)	28,5	112	35	59	15	38
0200044.000940	1"1/4	40 (1"9/16)	33	115	35	64	15	45
0200044.000950	1"1/4	50 (2")	42,5	125	42	83	15	45
0200044.001135	1"1/2	35 (1"3/8)	28,5	111	35	59	15,5	38
0200044.001138	1"1/2	38 (1"1/2)	31	116	43,5	64	15,5	46
0200044.001140	1"1/2	40 (1"9/16)	33	112	35	64	15,5	46
0200044.001150	1"1/2	50 (2")	42,5	125	42	83	15,5	45
0200044.001550	2"	50 (2")	42,5	133	42,5	83	15,5	56
0200044.001560	2"	60 (2"3/8)	51	146	65	89	16,5	56


RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO per LINEA POOL

Raccordi portagomma con accoppiamento conico per tubi flessibili

Raccordi

RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO per LINEA POOL con accoppiamento conico estremità maschio filettata G1 ed estremità portagomma per tubo DN

Sistema BDFast® POOL & CORRUGATED

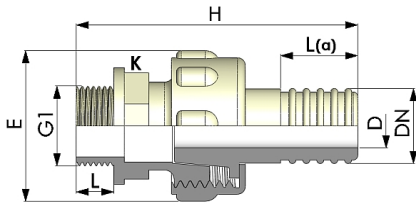

Quote e dimensioni

Codice	G1	DN mm(inch)	D	H	L(a)	E	L	K
0200044.001138	1"1/2	38 (1"1/2)	31	116	43,5	64	15,5	46