LOG PERIODICA

Serie LP 700

Antenne Log periodiche premontate, i **modelli F** sono caratterizzati dall'estrema facilità di installazione grazie al **connettore** posto in prossimità dell'attacco al palo.

Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l'antenna sia in **polarizzazione** verticale sia in orizzontale **senza adattatori** o altri accessori.

Distribuzione **geometrica** dei dipoli **riprogettata** per filtrare i segnali LTE sopra i 694MHz.

Antenne di **colore nero**.

LP45F700

		LP45F700	LP345MF 700
Codice		216251	216254
Elementi	n°	15+15	15+15
Banda		UHF	3+DAB / UHF
Canali		E21-E48	E5-E12 + DAB / E21-E48
Larghezza di banda	MHz	470-694	174-240 / 470-694
Guadagno	dBi	12.5	8.5 / 10
Rapporto avanti/indietro	dB	36	22 / 30
Perdita di riflessione	dB	-15	-14 / -13
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±25	±34 / ±30
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m²)	Kg (N)	3.0 (29.43)	2.7 (26.48)
Connettore	Tipo	F	F
Impedenza	Ohm	75	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60	60
Dimensioni (L x H)	cm	115 x 86	77 x 86
Quantità imballo multiplo	Pz	30	20
Peso unitario	Kg	0.90	0.90
Peso totale imballo multiplo	Kg	27.3	18.5
Accessori			
Polarizzazione orizzontale		Incluso	Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		PV10 (210011)	PV10 (210011)
Polarizzazione verticale		Incluso	Incluso
Regolazione zenitale verticale		PV10 (210011)	PV10 (210011)
Culla ausiliaria		N.P.	N.P.

Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e **Pattern** (@600MHz)

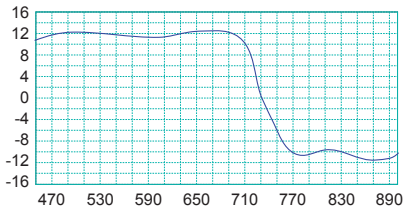



LP45F700

Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e **Pattern** (@200MHz)

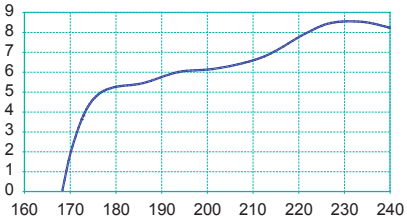



Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e **Pattern** (@600MHz)

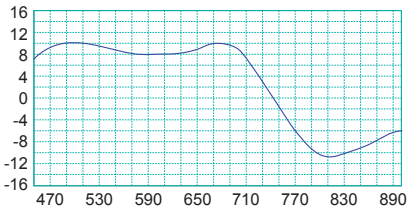



LP345MF 700