


**Quadri da incasso LineaSPACE  
8, 12 e 18 moduli**

**Riferimento/i :** F315P8/PB8/PS8/P12/PB12/PS12/P24/PB24/PS24/  
F315P36D3/F315PB36D3/PS36D3/P18/PB18/PS18/P36D2/PB36D2/  
F315PS36D2/P54/PB54  
F315PS54/P72/PB72/PS72  
F315SC8/SC12/SC18/SC24/SC36D2/SC36D3/SC54/SC72  
F315S8/S12/S18/S24/S36D2/S36D3/S54/S72

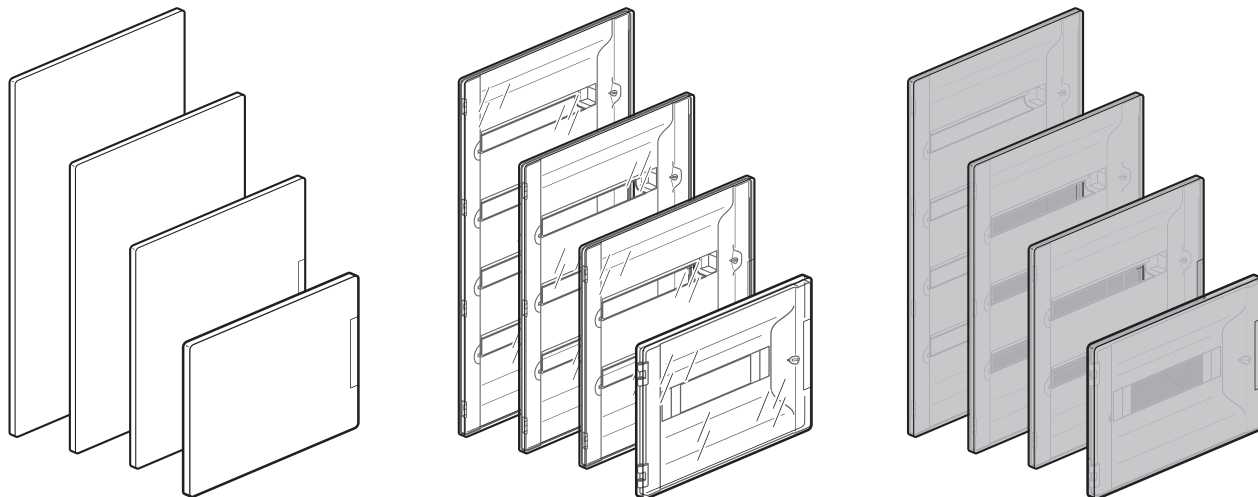

Indice	Pagine
1. Descrizione, impiego .....	2
2. Gamma .....	2
3. Ingombro .....	2
4. Caratteristiche generali .....	3
5. Conformità e certificazioni .....	3
6. Attrezzature in dotazione .....	3
7. Accessori per l'installazione .....	4

## Quadri da incasso LineaSPACE 8, 12 e 18 moduli

**Riferimento/i:** F315P8/PB8/PS8/P12/PB12/PS12/P24/PB24/PS24/P36D3  
F315PB36D3/PS36D3/P18/PB18/PS18/P36D2/PB36D2/PS36D2/P54/PB54  
F315PS54/P72/PB72/PS72  
F315SC8/SC12/SC18/SC24/SC36D2/SC36D3/SC54/SC72  
F315S8/S12/S18/S24/S36D2/S36D3/S54/S72


### 1. DESCRIZIONE, IMPIEGO

Quadri da incasso in plastica, dotati di porta, per impianti residenziali e per il terziario di piccole dimensioni  
Incasso in pareti in mattoni, muratura o cartongesso  
Telaio dotato di guide, interasse 150 mm  
Piastra amovibile su fila a partire da quadri 2 x18M  
Accessori: piastrina forata e piastra piena per montaggio dei prodotti non modulari a partire da quadri con 2 file di 18 moduli  
Quadri spediti separatamente dalle scatole da incasso (scatole specifiche per muri in cartongesso)

### 2. GAMMA

Riferimento	Numero di file	Numero di moduli per fila	Porta
F315P8	1	8	Fumé
F315PB8	1	8	Bianco satinato
F315PS8	1	8	Bianco opalescente
F315P12	1	12	Fumé
F315PB12	1	12	Bianco satinato
F315PS12	1	12	Bianco opalescente
F315P24	2	12	Fumé
F315PB24	2	12	Bianco satinato
F315PS24	2	12	Bianco opalescente
F315P36D3	3	12	Fumé
F315PB36D3	3	12	Bianco satinato
F315PS36D3	3	12	Bianco opalescente
F315P18	1	18	Fumé
F315PB18	1	18	Bianco satinato
F315PS18	1	18	Bianco opalescente
F315P36D2	2	18	Fumé
F315PB36D2	2	18	Bianco satinato
F315PS36D2	2	18	Bianco opalescente
F315P54	3	18	Fumé
F315PB54	3	18	Bianco satinato
F315PS54	3	18	Bianco opalescente
F315P72	4	18	Fumé
F315PB72	4	18	Bianco satinato
F315PS72	4	18	Bianco opalescente

### 3. INGOMBRO

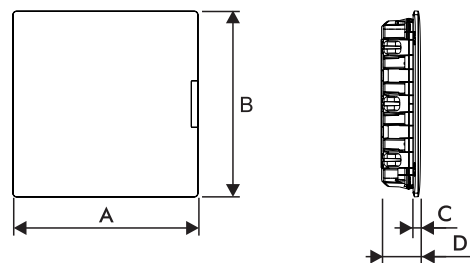

Riferimento	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
F315P8	286	208	20	100
F315PB8	286	208	20	100
F315PS8	286	208	20	100
F315P12	359	246	20	100
F315PB12	359	246	20	100
F315PS12	359	246	20	100
F315P24	359	396	20	105
F315PB24	359	396	20	105
F315PS24	359	396	20	105
F315P36D3	359	546	20	105
F315PB36D3	359	546	20	105
F315PS36D3	359	546	20	105
F315P18	493	288	20	105
F315PB18	493	288	20	105
F315PS18	493	288	20	105
F315P36D2	493	496	20	105
F315PB36D2	493	496	20	105
F315PS36D2	493	496	20	105
F315P54	493	650	20	111
F315PB54	493	650	20	111
F315PS54	493	650	20	111
F315P72	493	800	20	111
F315PB72	493	800	20	111
F315PS72	493	800	20	111

## Quadri da incasso LineaSPACE 8, 12 e 18 moduli

**Riferimento/i:** F315P8/PB8/PS8/P12/PB12/PS12/P24/PB24/PS24/P36D3  
F315PB36D3/PS36D3/P18/PB18/PS18/P36D2/PB36D2/PS36D2/P54/PB54  
F315PS54/P72/PB72/PS72  
F315SC8/SC12/SC18/SC24/SC36D2/SC36D3/SC54/SC72  
F315S8/S12/S18/S24/S36D2/S36D3/S54/S72

### 4. CARATTERISTICHE GENERALI

#### 4.1 Caratteristiche tecniche:

- Indice di protezione:
  - IP30 - IK05 senza porta
  - IP40 - IK07 con porta
- Proprietà autoestinguenti:
  - Scatole da incasso verdi (cartongesso): 850 °C
  - Scatole da incasso gialle (mattoni): 650 °C
  - Telaio, pannelli anteriori e piastre: 850 °C
  - Porte 750 °C
- Doppio isolamento classe II
- Tensione di esercizio assegnata: 400 V CA - 50/60 Hz
- Tensione di isolamento assegnata: 400 V CA - 50/60 Hz
- Intensità di cortocircuito: 10 kA
- Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +70 °C
- Temperatura d'esercizio: da -10 °C a +60 °C
- Temperatura di installazione: da -25 °C a +60 °C
- Corrente max ammissibile:

Riferimento	Corrente massima ammissibile
F315P8/F315PB8/F315PS8 (1x8M)	63 A
F315P12/F315PB12/F315PS12 (1x12M)	63 A
F315P24/F315PB24/F315PS24 (2x12M)	90 A
F315P36D3/F315PB36D3/F315PS36D3 (3x12M)	90 A
F315P18/F315PB18/F315PS18 (1x18M)	90 A
F315P36D2/F315PB36D2/F315PS36D2 (2x18M)	90 A
F315P54/F315PB54/F315PS54 (3x18M)	125 A
F315P72/F315PB72/F315PS72 (4x18M)	125 A

- Potenza dissipata:

Riferimento	Corrente massima ammissibile
F315P8/F315PB8/F315PS8 (1x8M)	22 W
F315P12/F315PB12/F315PS12 (1x12M)	26 W
F315P24/F315PB24/F315PS24 (2x12M)	40 W
F315P36D3/F315PB36D3/F315PS36D3 (3x12M)	57 W
F315P18/F315PB18/F315PS18 (1x18M)	41 W
F315P36D2/F315PB36D2/F315PS36D2 (2x18M)	62 W
F315P54/F315PB54/F315PS54 (3x18M)	70 W
F315P72/F315PB72/F315PS72 (4x18M)	78 W

#### 4.2 Materiali:

- Coperchio, piastra, supporti guida: polistirene antiurto
- Porta, vite 1/4 di giro: policarbonato
- Cerniere: poliammide 6.6
- Guide: acciaio galvanizzato

### 5. CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Conforme a IEC 60670-24 - IEC 23-48 - IEC 23-49  
Permette di realizzare gruppi conformi a IEC 61439-3  
IMQ  
Conforme al regolamento REACH e alla direttiva ROHS  
PEP

### 6. ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

Otturatori:

Riferimento	Numero di otturatori
F315P36D2/F315PB36D2/F315PS36D2 F315P54/F315PB54/F315PS54 F315P72/F315PB72/F315PS72	2 x 5M

## Quadri da incasso LineaSPACE 8, 12 e 18 moduli

**Riferimento/i:** F315P8/PB8/PS8/P12/PB12/PS12/P24/PB24/PS24/P36D3  
F315PB36D3/PS36D3/P18/PB18/PS18/P36D2/PB36D2/PS36D2/P54/PB54  
F315PS54/P72/PB72/PS72  
F315SC8/SC12/SC18/SC24/SC36D2/SC36D3/SC54/SC72  
F315S8/S12/S18/S24/S36D2/S36D3/S54/S72

### 7. ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

#### 7.1 Scatole da incasso:

Con cartone di protezione

Materiale: polistirene antiurto

Da incasso per pareti in mattoni:

- Proprietà autoestinguenti: 650 °C


- Colore: giallo

Per incasso in pareti di cartongesso, spessore da 10 a 26 mm:

- Scatola con accessori per cartongesso in dotazione

- Proprietà autoestinguenti: 850 °C

- Colore: verde RAL 6011




Riferimenti pannelli anteriori	Riferimenti scatole		Dimensioni A x B x C
	650°C	850°C	
F315P8	F315S8	F315SC8	232x186x80
F315PB8			
F315PS8			
F315P12	F315S12	F315SC12	304x222x80
F315PB12			
F315PS12			
F315P24	F315S24	F315SC24	304x372x85
F315PB24			
F315PS24			
F315P36D3	F315S36D3	F315SC36D3	304x522x85
F315PB36D3			
F315PS36D3			
F315P18	F315S18	F315SC18	436x248x85
F315PB18			
F315PS18			
F315P36D2	F315S36D2	F315SC36D2	436x456x85
F315PB36D2			
F315PS36D2			
F315P54	F315S54	F315SC54	436x606x91
F315PB54			
F315PS54			
F315P72	F315S72	F315SC72	436x756x91
F315PB72			
F315PS72			

Fori pretagliati per incasso della scatola:

Scatole da incasso per cartongesso	Muro in cartongesso		BMuro in mattoni/muratura	
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
F315SC8	233	187	> 233	> 187
F315SC12	305	223	> 305	> 223
F315SC24		373		> 373
F315SC36D3		523		> 523
F315SC18	437	249	> 437	> 249
F315SC36D2		457		> 457
F315SC54		607		> 607
F315SC72		757		> 757
Scatole da incasso per mattoni	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
F315S8			> 233	> 187
F315S12			> 223	
F315S24			> 305	> 373
F315S36D3			> 523	> 249
F315S18			> 457	
F315S36D2			> 607	
F315S54			> 757	
F315S72				

Punti di fissaggio delle morsettiere isolate:

Le morsettiere IP2X vengono fissate direttamente sulla scatola in alto o in basso

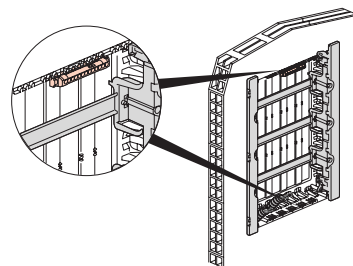

#### 7.2 Kit di giunzione rif. F315KAS:



Lotto di 2 - Permette di collegare i quadri in orizzontale e verticale

Compatibile con muri in mattoni/muratura

IP 40 mantenuto

Materiale: polistirene, grigio R746

Proprietà autoestinguenti: 850 °C

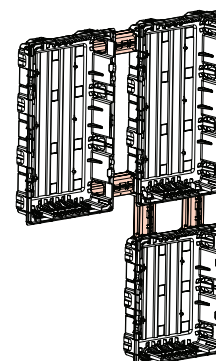


## Quadri da incasso LineaSPACE 8, 12 e 18 moduli

**Riferimento/i:** F315P8/PB8/PS8/P12/PB12/PS12/P24/PB24/PS24/P36D3  
F315PB36D3/PS36D3/P18/PB18/PS18/P36D2/PB36D2/PS36D2/P54/PB54  
F315PS54/P72/PB72/PS72  
F315SC8/SC12/SC18/SC24/SC36D2/SC36D3/SC54/SC72  
F315S8/S12/S18/S24/S36D2/S36D3/S54/S72


### 7.3 Parete divisoria orizzontale rif. F315HZ8:

Per quadri da incasso a 2, 3 e 4 file da 18 moduli  
Materiale: polistirene, grigio R746  
Proprietà autoestinguenti: 850 °C

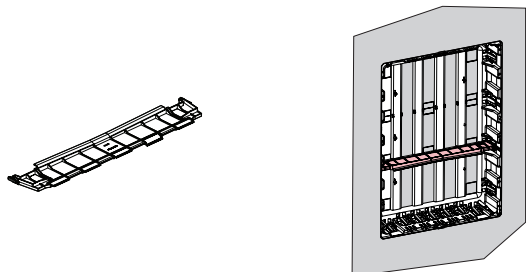


### 7.4 Piastrina forata rif. F315P18F:

Permette di sostituire la guida DIN per integrare i prodotti non modulari  
Per quadri da 2, 3 e 4 file da 18 moduli – altezza 150 mm  
Materiale: acciaio galvanizzato




### 7.5 Piastra piena rif. F315P18P:

Accessorio di finitura per apparecchi non modulari  
Per installazione su quadri da 2, 3 e 4 file da 18 moduli  
Piastra forabile  
Materiale: polistirene, bianco RAL 9003  
Proprietà autoestinguenti: 850 °C

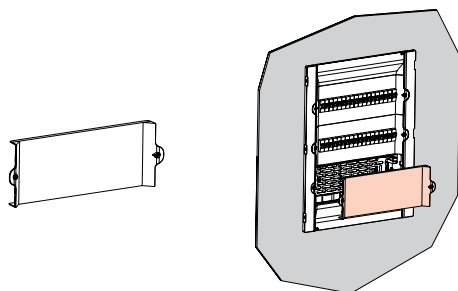


### 7.6 Barra piatta rif. 0 048 19:

Alloggia le morsettiere IP 2X  
Fornito in pezzi da 1 m - Foratura: 366 mm  
Si fissa direttamente sul telaio dei quadri da 2, 3 e 4 file da 18 moduli  
Materiale: acciaio galvanizzato

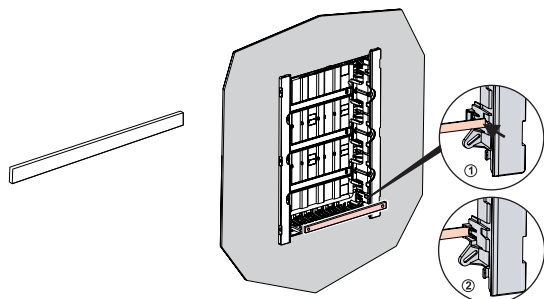

### 7.7 Chiusura a chiave rif. F107NC1:

Per installazione su quadri a 3 file da 12 moduli e da 1 a 4 file da 18 moduli  
Compatibile con:

Riferimenti	
F315P36D3/F315PB36D3/F315PS36D3	 F107NC1
F315P18/F315PB18/F315PS18	
F315P36D2/F315PB36D2/F315PS36D2	
F315P54/F315PB54/F315PS54	
F315P72/F315PB72/F315PS72	

### 7.8 Otturatore rif. F215FP::

5 moduli  
Separabile per modulo e semi-modulo  
Colore: bianco RAL 9003  
Proprietà autoestinguenti: 850 °C

