


SD 01

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella, autoperforante, zincata, capacità di foratura: 6 mm

certificata ETA-CE



DoP



Dichiarazione di Prestazione

| | Codice Articolo | Misura Ø x L / L ₁ (mm) | T _{fix} (spess. fissabile) | | Pz. confezione | Pz. imballo | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----|-------|
| | | | min | max* | | | | | |
| | | | | SD 01 63 020 | 6,3 x 20 | 0,5 | 4 - t _{II} | 200 | 2.000 |
| | | | | SD 01 63 025 | 6,3 x 25 | 0,5 | 9 - t _{II} | 200 | 2.000 |
| | | | | SD 01 63 030 | 6,3 x 30 | 0,5 | 14 - t _{II} | 200 | 2.000 |
| | | | | SD 01 63 035 | 6,3 x 35 | 0,5 | 19 - t _{II} | 200 | 2.000 |
| | | | | SD 01 63 040 | 6,3 x 40 | 0,5 | 24 - t _{II} | 200 | 2.000 |
| | | | | SD 01 63 050 | 6,3 x 50 | 0,5 | 34 - t _{II} | 200 | 2.000 |
| | | | | SD 01 63 060 | 6,3 x 60 | 0,5 | 44 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 065 | 6,3 x 65 / 60 | 10 | 49 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 070 | 6,3 x 70 / 60 | 15 | 54 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 080 | 6,3 x 80 / 60 | 25 | 64 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 090 | 6,3 x 90 / 70 | 25 | 74 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 100 | 6,3 x 100 / 70 | 35 | 84 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 110 | 6,3 x 110 / 70 | 45 | 94 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 120 | 6,3 x 120 / 70 | 55 | 104 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 130 | 6,3 x 130 / 70 | 65 | 114 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 140 | 6,3 x 140 / 70 | 75 | 124 - t _{II} | 100 | 1.000 |
| | | | | SD 01 63 150 | 6,3 x 150 / 70 | 85 | 134 - t _{II} | 100 | 500 |
| | | | | SD 01 63 160 | 6,3 x 160 / 70 | 95 | 144 - t _{II} | 100 | 500 |
| | | | | SD 01 63 170 | 6,3 x 170 / 70 | 105 | 154 - t _{II} | 100 | 500 |
| | | | | SD 01 63 180 | 6,3 x 180 / 70 | 115 | 164 - t _{II} | 100 | 500 |
| | | | | SD 01 63 200 | 6,3 x 200 / 70 | 135 | 184 - t _{II} | 100 | 500 |
| | | | | SD 01 63 220 | 6,3 x 220 / 70 | 155 | 204 - t _{II} | 100 | 500 |
| | | | | SD 01 63 240 | 6,3 x 240 / 70 | 175 | 224 - t _{II} | 100 | 500 |

⚠ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* t_{II} = spessore del supporto in metallo su cui fissare

Prodotto Certificato ETA-CE

Prodotto Certificato per REAZIONE AL FUOCO A1


Misura disponibile anche inBlister® pag. 462

Descrizione

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella piatta con incavo sottotesta, autoperforante, in acciaio cementato, zincata.

- Chiave: **10**
- Non necessita di preforo
- Capacità massima di foratura: **6 mm**
- Spessore minimo del supporto metallico: **2 mm**
- Velocità di foratura: **1000 ÷ 1800 rpm**

Sequenza di installazione

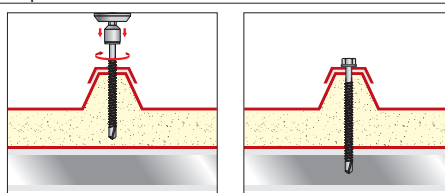

Per il fissaggio di lamiera grecate (anche coibentate) ed ondulata, su supporti metallici; **non necessita di preforo**, garantisce un'elevata riduzione nei tempi di montaggio e nella manodopera impiegata.

Confezione

