

Vantaggi / descrizione del prodotto



Tassello a rete

Vantaggi

- Il tassello a rete in nylon FIS HK è la soluzione certificata CE per il fissaggio su supporti forati.
- Le dimensioni dei fori garantiscono una fuoriuscita calibrata della resina nell'intorno del tassello.
- Una volta indurita, la resina lavora con il principio del sottosquadro (fa contrasto sulle coste in laterizio dei mattoni forati).
- L'iniezione della resina deve partire dal fondo del tassello a rete in nylon FIS HK. Perciò si consiglia di spingere il beccuccio miscelatore FIS MR PLUS sul fondo del FIS HK, iniettando la resina in maniera regolare pompando sulla pistola in maniera graduale e facendo risalire il beccuccio lentamente verso la superficie al fine di riempire tutto il tassello.

Il tassello a rete fischer FIS H K è il componente di sistema per l'impiego di resine ad iniezione fischer in mattoni semipieni nell'ambito per installazioni passanti. Per fare ciò, il tassello a rete viene posizionato nel foro, e riempito con resina ad iniezione partendo dal fondo del tassello. Quando si imposta la barra di ancoraggio, la resina viene premuta attraverso la struttura reticolare e quindi si collega con il mattone semipieno per sottosquadro. Questo significa che il carico viene distribuito all'interno del materiale di supporto. Strati non portanti possono quindi essere colmati con il tassello a rete.

Applicazioni e Certificazioni



Certificazioni

- ETA-10/0383
- ETA-14/0471
- ETA-15/0263
- ETA-20/0729
- DoP No. 0189
- DoP No. 0195
- DoP No. 0273
- DoP No. 0354




Istruzioni di montaggio



Montaggio

1 / 11

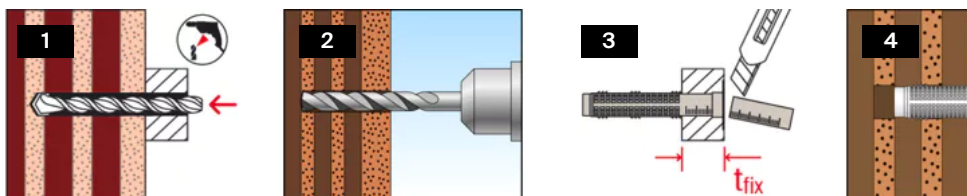

Dati tecnici



Diametro foro (d_0)	12 mm
Adatto per	FIS A M6-M8
Confezione	scatola
Quantità	50 pz.
EAN	8001132419014

