


TE FULL 4.8

CODICE/CODE 93300

Viti testa esagonale con gambo interamente filettato Uni 5739 4.8

Din 933 hexagon head 4.8

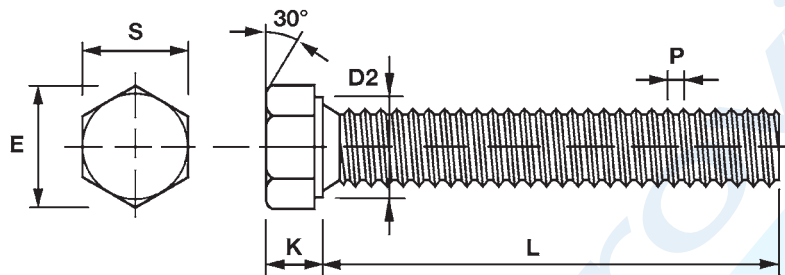

Diametri Diameters	Limiti Limits	K	E	S	D2	P				
M 4	Min.	2,80	7,66	-	6,40	~ 0,70				
	Max		-	7,00						
M 5	Min.	3,50	8,79	-	7,40	~ 0,80				
	Max		-	8,00						
M 6	Min.	4,00	11,05	-	9,30	~ 1,00				
	Max		-	10,00						
M 8	Min.	5,30	14,38	-	12,20	~ 1,25				
	Max		-	13,00						
M 10	Min.	6,40	18,90	-	16,20	~ 1,50				
	Max		-	17,00						
M 12	Min.	7,50	21,10	-	18,00	~ 1,75				
	Max		-	19,00						
Lunghezza Lenght	L		4-6	8-10	12-18	20-30	35-50	55-80	90-120	
	Limite / Limit		±0,24	±0,29	±0,35	±0,42	±0,50	±0,60	±0,70	

- Acciaio a bassa resistenza
- Classe 4.8
- Resistenza alla rottura per trazione: 450 N/mm²
- Limite di elasticità: $\leq 320 \text{ N/mm}^2$
- Allungamento min: 14%

- Low tensile Steel
- Class 4.8 steel
- Resistance to stress up to: 450 N/mm²
- Elastic limit: $\leq 320 \text{ N/mm}^2$
- Min. elongation 14%