



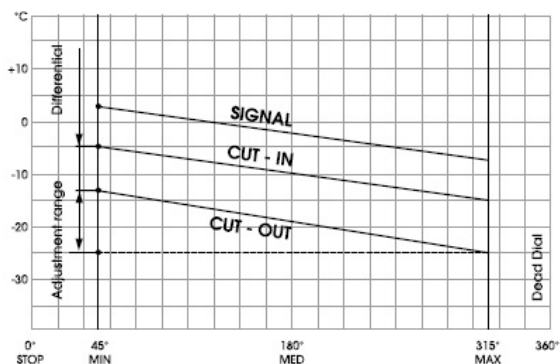

SPECIFICHE MECCANICHE

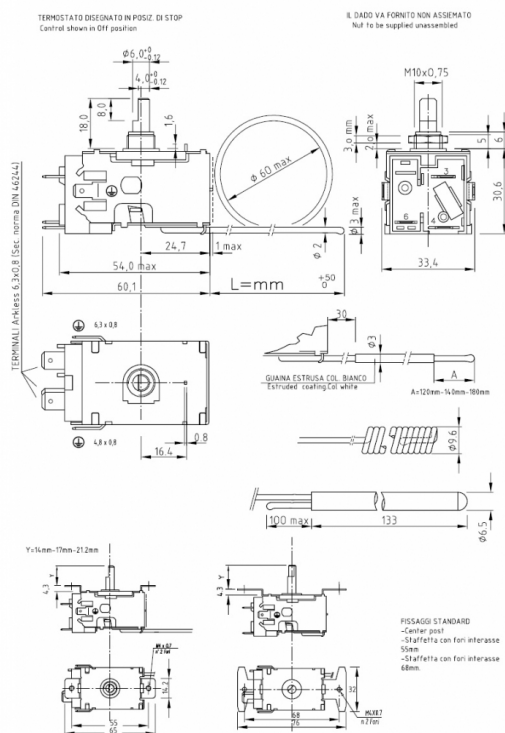

I termostati del tipo A04 sono a differenziale costante cioè la differenza tra la temperatura di chiusura e la temperatura di apertura è costante in ogni posizione del campo di regolazione. Il termostato A04 ha anche un segnale di allarme che interviene in presenza di un aumento anomalo della temperatura. Differenziale minimo ottenibile 3°C. La taratura viene eseguita considerando una pressione barometrica di 740mmHg.

Impiego

I termostati A04 sono destinati al controllo della temperatura di evaporazione nei:

- freezer con segnale di allarme
- altri apparecchi di refrigerazione con segnale di allarme

Caratteristiche costruttive

I termostati tipo A04 sono compatti, robusti e di piccole dimensioni. Tutti i componenti utilizzati rispondono alla direttiva 2002/95/CE ROHS e in particolare sono esenti da Cr VI mentre i gas di carica sono CFC FREE in rispetto alle normative ambientali.


Caratteristiche elettriche e terminali

I terminali sono di tipo a linguetta sconnestibile con tre dimensioni standard: 2,8 x 0,5mm 6,3 x 0,8mm e 4,8 x 0,8mm Il termostato A04 è corredato di 2 terminali per il collegamento di terra: faston da 6,3 x 0,8mm e faston da 4,8 x 0,8mm Terminali 3-4 : 6(6)A250V-p Terminali 3-6 : 0,1 A250V-p

Tubo capillare

Il tubo capillare è in rame con finitura di 3p di stagno. Può essere fornito rivestito con guaina estrusa di colore bianco. Lunghezze standard: da 300mm, ogni 50mm sino a 3000mm. A richiesta estremità capillare con bulbo o ric-ciolo. Per un corretto funzionamento del termostato si consiglia di porre a contatto dell'evapora-tore almeno 120mm di estr

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei coo

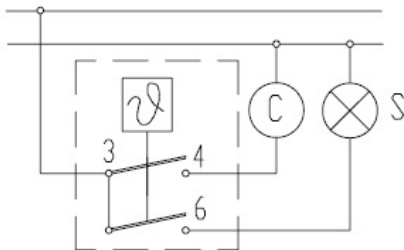

- 3-4** interruttore principale (chiude per aumento di temperatura)
main switch (closes on temperature rise)
- 3-6** interruttore segnale (chiude per aumento di temperatura)
signal switch (closes on temperature rise)
- C** compressore - *compressor*
- S** segnale a temperatura elevata
alarm to indicate too high temperature

sufficiente procedere ad una piegatura rispettando il raggio minimo di curvatura.

Fornitura

I termostati sono forniti in scatole da 100 pezzi a richiesta kit di accessori e ricambi della serie universali.

Approvazioni

- ENEC 03 (rilasciato da IMQ)
- CE