VALVOLA PER ACQUA PER IMPIANTI DI RISCALD./RAFFRESC. GAS NON PERICOLOSI E IDROCARBURI LIQUIDI
PASSAGGIO STANDARD - SERIE R259D

GIACOMINI WATER E-MOTION

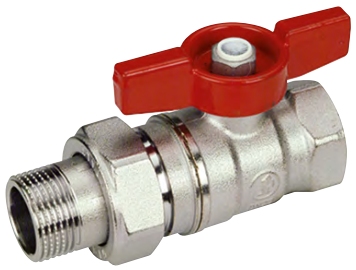

R259D

Descrizione
Valvola a sfera, con attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone.
Passaggio standard.

Versioni e codici

Codice	Attacchi	Finitura	Tipo di maniglia	Colore maniglia
R259X003	G 1/2"F x G 1/2"M	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259X043	G 1/2"F x G 1/2"M	Ottone cromato	Farfalla	Blu
R259X004	G 1/2"F x G 3/4"M	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259X005	G 3/4"F x G 3/4"M	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259X045	G 3/4"F x G 3/4"M	Ottone cromato	Farfalla	Blu
R259X006	G 3/4"F x G 1"M	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259X007	G 1"F x G 1"M	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259X008	G 1"F x G 1-1/4"M	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259X009	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259Y003	G 1/2"F x G 1/2"M	Ottone	Farfalla	Rosso
R259Y005	G 3/4"F x G 3/4"M	Ottone	Farfalla	Rosso
R259Y006	G 3/4"F x G 1"M	Ottone	Farfalla	Rosso
R259Y007	G 1"F x G 1"M	Ottone	Farfalla	Rosso
R259Y008	G 1"F x G 1-1/4"M	Ottone	Farfalla	Rosso
R259Y009	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Ottone	Farfalla	Rosso
R259Y025	G 3/4"F x G 3/4"M	Ottone	Farfalla	Blu
R259Y026	G 3/4"F x G 1"M	Ottone	Farfalla	Blu
R259Y027	G 1"F x G 1"M	Ottone	Farfalla	Blu
R259Y029	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Ottone	Farfalla	Blu
R259ZX003	Rc 1/2" x R 1/2"	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259ZX005	Rc 3/4" x R 3/4"	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259ZX007	Rc 1" x R 1"	Ottone cromato	Farfalla	Rosso
R259ZX009	Rc 1-1/4" x R 1-1/4"	Ottone cromato	Farfalla	Rosso

Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali
- Idonea per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento, gas non pericolosi e e idrocarburi liquidi*
- Passaggio standard
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N cromato o non cromato
- Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma
- Maniglia a farfalla in alluminio verniciato di colore rosso o blu

Campi di utilizzo
- Temperatura minima di esercizio: -20 °C con soluzioni glicolate al 50 %
- Temperatura massima di esercizio con vapore saturo secco: 185 °C con 1,05 MPa (10,5 bar)
- Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2"F, 3/4"F
  3,5 MPa (35 bar) per 1"F, 1-1/4"F
- Campo di temperatura con idrocarburi liquidi*: -20÷60 °C
- Pressione massima di esercizio a 20 °C con idrocarburi liquidi*: 1,2 MPa (12 bar)

* *Verificare con il supporto tecnico Giacomini, la compatibilità del prodotto con l'idrocarburo specifico.*

Dimensioni e Kv

Codice	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R259X003	14	86	27	53	17	63	ch.25	ch.30	**10,2**
R259X043	14	86	27	53	17	63	ch.25	ch.30	**10,2**
R259X004	14	87	27	57	21	63	ch.25	ch.38	**10,2**
R259X005	18	96	31	63	21	73	ch.32	ch.38	**18,5**
R259X045	18	96	31	63	21	73	ch.32	ch.38	**18,5**
R259X006	18	101	31	67	26	73	ch.32	ch.46	**18,5**
R259X007	22	110	38	72	26	73	ch.39	ch.46	**36,3**
R259X008	22	114	38	76	30	73	ch.39	ch.53	**36,3**
R259X009	28	125	42	80	30	73	ch.48	ch.53	**73,5**
R259Y003	14	86	27	53	17	63	ch.25	ch.30	**10,2**
R259Y005	18	96	31	63	21	73	ch.32	ch.38	**18,5**
R259Y006	18	101	31	67	26	73	ch.32	ch.46	**18,5**
R259Y007	22	110	38	72	26	73	ch.39	ch.46	**36,3**
R259Y008	22	114	38	76	30	73	ch.39	ch.53	**36,3**
R259Y009	28	125	42	80	30	73	ch.48	ch.53	**73,5**
R259Y025	18	96	31	63	21	73	ch.32	ch.38	**18,5**
R259Y026	18	101	31	67	26	73	ch.32	ch.46	**18,5**
R259Y027	22	110	38	72	26	73	ch.39	ch.46	**36,3**
R259Y029	28	125	42	80	30	73	ch.48	ch.53	**73,5**
R259ZX003	14	90	27	53	17	63	ch.25	ch.30	**10,2**
R259ZX005	18	100	31	63	21	73	ch.32	ch.38	**18,5**
R259ZX007	22	114	38	72	26	73	ch.39	ch.46	**36,3**
R259ZX009	28	129	42	80	30	73	ch.48	ch.53	**73,5**



Testi di capitolato

R259D

Valvola a sfera con attacchi femmina-maschio a bocchettone. Idonea per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento, gas non pericolosi e idrocarburi liquidi. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato o non cromato. Passaggio standard. Maniglia a farfalla in alluminio verniciato di colore rosso o blu. Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Temperatura minima di esercizio: -20 °C con soluzioni glicolate al 50 %. Temperatura massima di esercizio con vapore saturo secco: 185 °C con 1,05 MPa (10,5 bar). Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2"F, 3/4"F; 3,5 MPa (35 bar) per 1"F, 1-1/4"F. Campo di temperatura con idrocarburi liquidi: -20÷60 °C. Pressione massima di esercizio a 20 °C con idrocarburi liquidi: 1,2 MPa (12 bar).

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico: ☎ +39 0322 923372 🖷 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy